



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 11081/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 4791 (64697N!) WĄGROWIEC MIASTO (PPI_WAGROWIEC_POLNOC)
Adres: WĄGROWIEC, PLAC KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 1, Powiat wągrowiecki, WOJ.
WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-01-27

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WĄGROWIEC, PLAC KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4791 (64697N!) WĄGROWIEC MIASTO (PPI_WAGROWIEC_POLNOC) w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na kościele. Anteny zawieszono na wieży kościelnej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu W wieży kościelnej. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	60	0-10**/0-10**/ 2-9**/2-9**/2-9**	32	25887
2	3600	AQQQ NSN	1	60	4-10**	33,5	47886
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	160	2-11**/2-11**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	32	29236
4	3600	AQQQ NSN	1	160	4-10**	33,5	47886
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	230	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	32	29236
6	3600	AQQQ NSN	1	230	4-10**	33,5	47886
7	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	320	2-12**/2-12**/ 2-10**/2-10**/ 2-10**	28	29236
8	3600	AQQQ NSN	1	320	4-10**	33,5	47886

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
 ** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-01-27	14:15-15:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		0.8	0.7	72.5	72.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosi się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-11	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0174	SF-21	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0070

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWIMP/W/412/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 stycznia 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	Z3-332.4180.34.2025.826.7	3 kwietnia 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 kwietnia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Kościół Św Wojciecha, na parterze, Plac Wyszyńskiego 1, Wągrowiec	0,3-2,0	<1,0*	1,3	0,05	52°48'58,0" 17°12'46,8"
2	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,2	1,5	0,06	52°48'58,7" 17°12'45,7"
3	PKP na az. 284° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,3	1,7	0,06	52°48'58,3" 17°12'45,0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	PKP na az. 300° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 320°	2.0	1.5	1.9	0.07	52°48'58.7" 17°12'45.0"
5	PKP na az. 312° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 320°	2.0	1.6	2.1	0.07	52°48'58.7" 17°12'44.6"
6	GKP w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 320°	2.0	1.8	2.3	0.08	52°48'59.0" 17°12'44.6"
7	PKP na az. 327° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 320°	2.0	1.5	1.9	0.07	52°48'59.0" 17°12'45.0"
8	PKP na az. 340° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 320°	2.0	1.2	1.5	0.06	52°48'59.4" 17°12'45.4"
9	PKP na az. 355° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 320°	0,3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°48'59.4" 17°12'46.1"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, piętro 1, Plac Wyszyńskiego 1, Wągrowiec	2.0	1.2	1.5	0.06	52°48'58.3" 17°12'45.0"
11	GKP w odległości poziomej 85m od anteny sektorowej az. 320°	2.0	1.2	1.5	0.06	52°49'0.1" 17°12'43.2"
-	GKP w odległości poziomej 201m od anteny sektorowej az. 320°	2.0	1.5	1.9	0.07	52°49'3.0" 17°12'39.2"
13	PKP na az. 264° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.8	2.3	0.08	52°48'58.0" 17°12'43.9"
14	PKP na az. 251° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.5	1.9	0.07	52°48'57.6" 17°12'43.9"
15	PKP na az. 238° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.4	1.8	0.06	52°48'57.2" 17°12'44.3"
16	GKP w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.3	1.7	0.06	52°48'57.6" 17°12'45.4"
17	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.6	2.1	0.07	52°48'57.2" 17°12'44.3"
18	PKP na az. 224° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.5	1.9	0.07	52°48'57.2" 17°12'44.6"
19	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.1	1.4	0.05	52°48'56.5" 17°12'43.2"
20	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Sienkiewicza 23, Wągrowiec	0,3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°48'55.8" 17°12'42.1"
-	GKP w odległości poziomej 210m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	2.3	3	0.11	52°48'53.6" 17°12'37.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

22	PKP na az. 210° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.3	1.7	0.06	52°48'56.9" 17°12'45.0"
23	PKP na az. 199° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	2.1	2.7	0.1	52°48'56.9" 17°12'45.7"
24	PKP na az. 195° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	2.2	2.8	0.1	52°48'56.9" 17°12'45.7"
25	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Sienkiewicza 15, Wągrowiec	2.0	1.9	2.4	0.09	52°48'56.9" 17°12'46.1"
26	PKP na az. 180° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.3	1.7	0.06	52°48'56.9" 17°12'46.4"
27	PKP na az. 168° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.4	1.8	0.06	52°48'56.9" 17°12'46.8"
28	GKP w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.2	1.5	0.06	52°48'57.6" 17°12'46.4"
29	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.8	2.3	0.08	52°48'57.2" 17°12'46.8"
30	PKP na az. 153° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.3	1.7	0.06	52°48'57.2" 17°12'47.2"
31	PKP na az. 139° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°48'57.2" 17°12'47.5"
32	PKP na az. 126° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°48'57.2" 17°12'48.2"
33	GKP w odległości poziomej 87m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.7	2.2	0.08	52°48'55.4" 17°12'47.9"
34	PKP na az. 95° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.3	1.7	0.06	52°48'58.0" 17°12'48.6"
35	PKP na az. 81° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°48'58.3" 17°12'48.6"
36	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Jadłodajnia kościelna , na parterze, Plac Wyszyńskiego 1, Wągrowiec	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°48'58.7" 17°12'49.0"
37	GKP w odległości poziomej 87m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.1	1.4	0.05	52°48'59.4" 17°12'50.4"
-	GKP w odległości poziomej 222m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°49'1.9" 17°12'56.5"
39	PKP na az. 25° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°48'59.4" 17°12'47.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

40	PKP na az. 40° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<1,0*	1,3	0,05	52°48'59,0" 17°12'47,9"
41	PKP na az. 53° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<1,0*	1,3	0,05	52°48'59,0" 17°12'48,2"
42	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 60°	2,0	1,2	1,5	0,06	52°48'59,0" 17°12'48,2"
43	PKP na az. 67° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 60°	2,0	1,4	1,8	0,06	52°48'58,7" 17°12'48,6"
-	GKP w odległości poziomej 263m od anteny sektorowej az. 160°	2,0	3,1	4	0,14	52°48'50,0" 17°12'51,1"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ¹ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Kościół Św Wojciecha , na parterze, Plac Wyszynskiego 1, Wagrowiec	0,3-2,0	<0,003*	0,003	0,05	52°48'58,0" 17°12'46,8"
2	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 320°	2,0	0,003	0,004	0,06	52°48'58,7" 17°12'45,7"
3	PKP na az. 284° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 320°	2,0	0,003	0,004	0,06	52°48'58,3" 17°12'45,0"
4	PKP na az. 300° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 320°	2,0	0,004	0,005	0,07	52°48'58,7" 17°12'45,0"
5	PKP na az. 312° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 320°	2,0	0,004	0,005	0,07	52°48'58,7" 17°12'44,6"
6	GKP w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 320°	2,0	0,005	0,006	0,08	52°48'59,0" 17°12'44,6"
7	PKP na az. 327° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 320°	2,0	0,004	0,005	0,07	52°48'59,0" 17°12'45,0"
8	PKP na az. 340° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 320°	2,0	0,003	0,004	0,06	52°48'59,4" 17°12'45,4"
9	PKP na az. 355° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 320°	0,3-2,0	<0,003*	0,003	0,05	52°48'59,4" 17°12'46,1"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, piętro 1, Plac Wyszynskiego 1, Wagrowiec	2,0	0,003	0,004	0,06	52°48'58,3" 17°12'45,0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11	GKP w odległości poziomej 85m od anteny sektorowej az. 320°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°49'0.1" 17°12'43.2"
-	GKP w odległości poziomej 201m od anteny sektorowej az. 320°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°49'3.0" 17°12'39.2"
13	PKP na az. 264° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.006	0.08	52°48'58.0" 17°12'43.9"
14	PKP na az. 251° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°48'57.6" 17°12'43.9"
15	PKP na az. 238° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°48'57.2" 17°12'44.3"
16	GKP w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°48'57.6" 17°12'45.4"
17	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°48'57.2" 17°12'44.3"
18	PKP na az. 224° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°48'57.2" 17°12'44.6"
19	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.003	0.004	0.05	52°48'56.5" 17°12'43.2"
20	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Sienkiewicza 23, Wągrowiec	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°48'55.8" 17°12'42.1"
-	GKP w odległości poziomej 210m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.006	0.008	0.11	52°48'53.6" 17°12'37.4"
22	PKP na az. 210° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°48'56.9" 17°12'45.0"
23	PKP na az. 199° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.006	0.007	0.1	52°48'56.9" 17°12'45.7"
24	PKP na az. 195° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.006	0.007	0.1	52°48'56.9" 17°12'45.7"
25	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Sienkiewicza 15, Wągrowiec	2.0	0.005	0.006	0.09	52°48'56.9" 17°12'46.1"
26	PKP na az. 180° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°48'56.9" 17°12'46.4"
27	PKP na az. 168° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°48'56.9" 17°12'46.8"
-	GKP w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°48'57.6" 17°12'46.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

29	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.005	0.006	0.08	52°48'57.2" 17°12'46.8"
30	PKP na az. 153° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°48'57.2" 17°12'47.2"
31	PKP na az. 139° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°48'57.2" 17°12'47.5"
32	PKP na az. 126° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°48'57.2" 17°12'48.2"
33	GKP w odległości poziomej 87m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.005	0.006	0.08	52°48'55.4" 17°12'47.9"
34	PKP na az. 95° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°48'58.0" 17°12'48.6"
35	PKP na az. 81° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°48'58.3" 17°12'48.6"
36	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Jadalnia kościelna , na parterze, Plac Wyszyńskiego 1, Wągrowiec	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°48'58.7" 17°12'49.0"
37	GKP w odległości poziomej 87m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.003	0.004	0.05	52°48'59.4" 17°12'50.4"
38	GKP w odległości poziomej 222m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°49'1.9" 17°12'56.5"
39	PKP na az. 25° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°48'59.4" 17°12'47.2"
40	PKP na az. 40° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°48'59.0" 17°12'47.9"
41	PKP na az. 53° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°48'59.0" 17°12'48.2"
42	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°48'59.0" 17°12'48.2"
43	PKP na az. 67° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°48'58.7" 17°12'48.6"
-	GKP w odległości poziomej 263m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.008	0.011	0.14	52°48'50.0" 17°12'51.1"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28.4% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	Niepubliczna szkoła progressio pod adresem Plac Wyszyńskiego 1, z powodu Szkoła zamknięta, brak pracowników.
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Sienkiewicza 13/13a, z powodu braku mieszkańców

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4791 (64697N!) WĄGROWIEC MIASTO (PPI_WAGROWIEC_POLNOC), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:



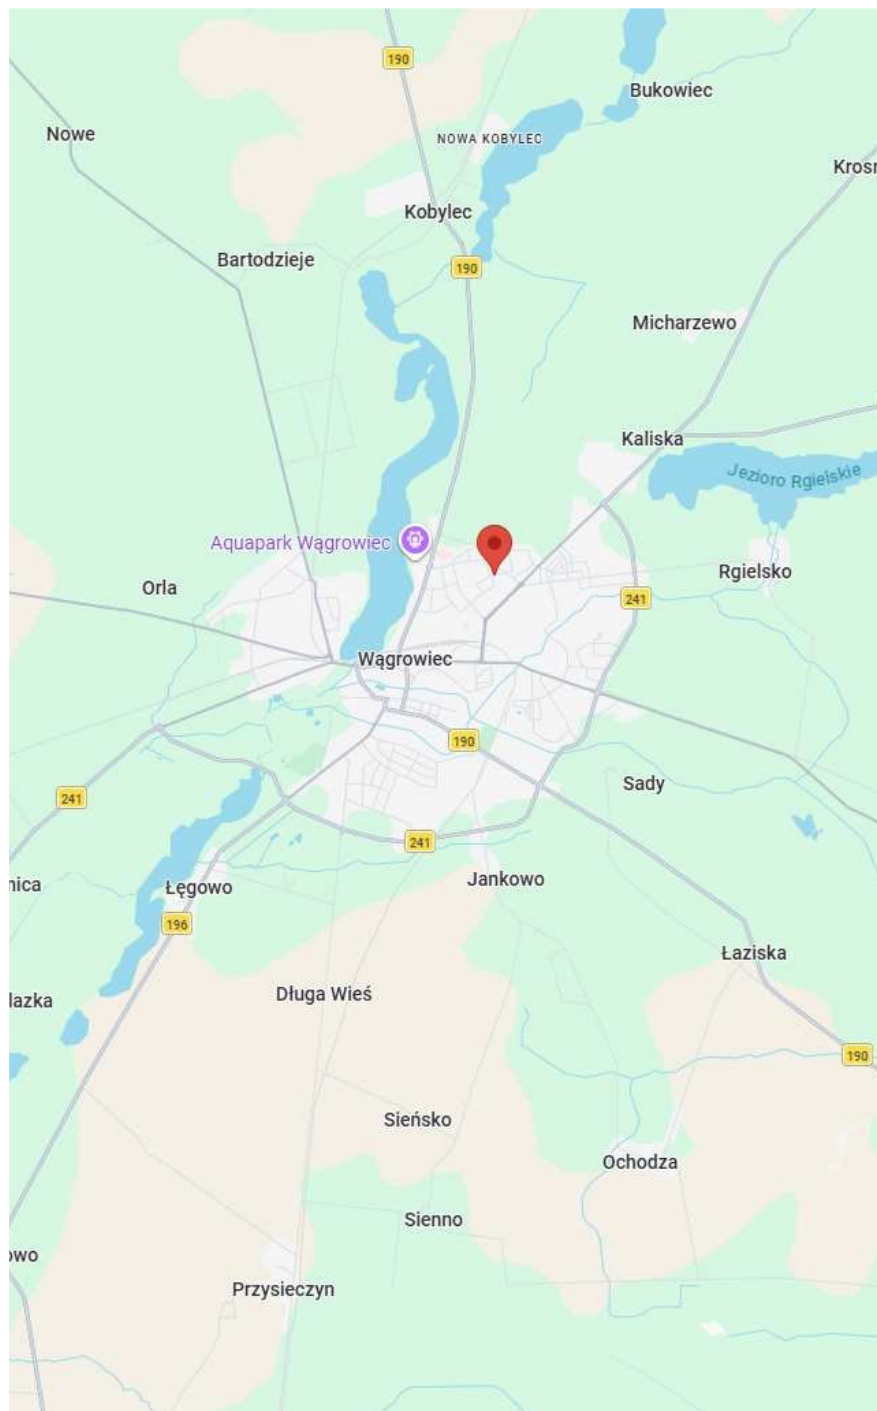


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

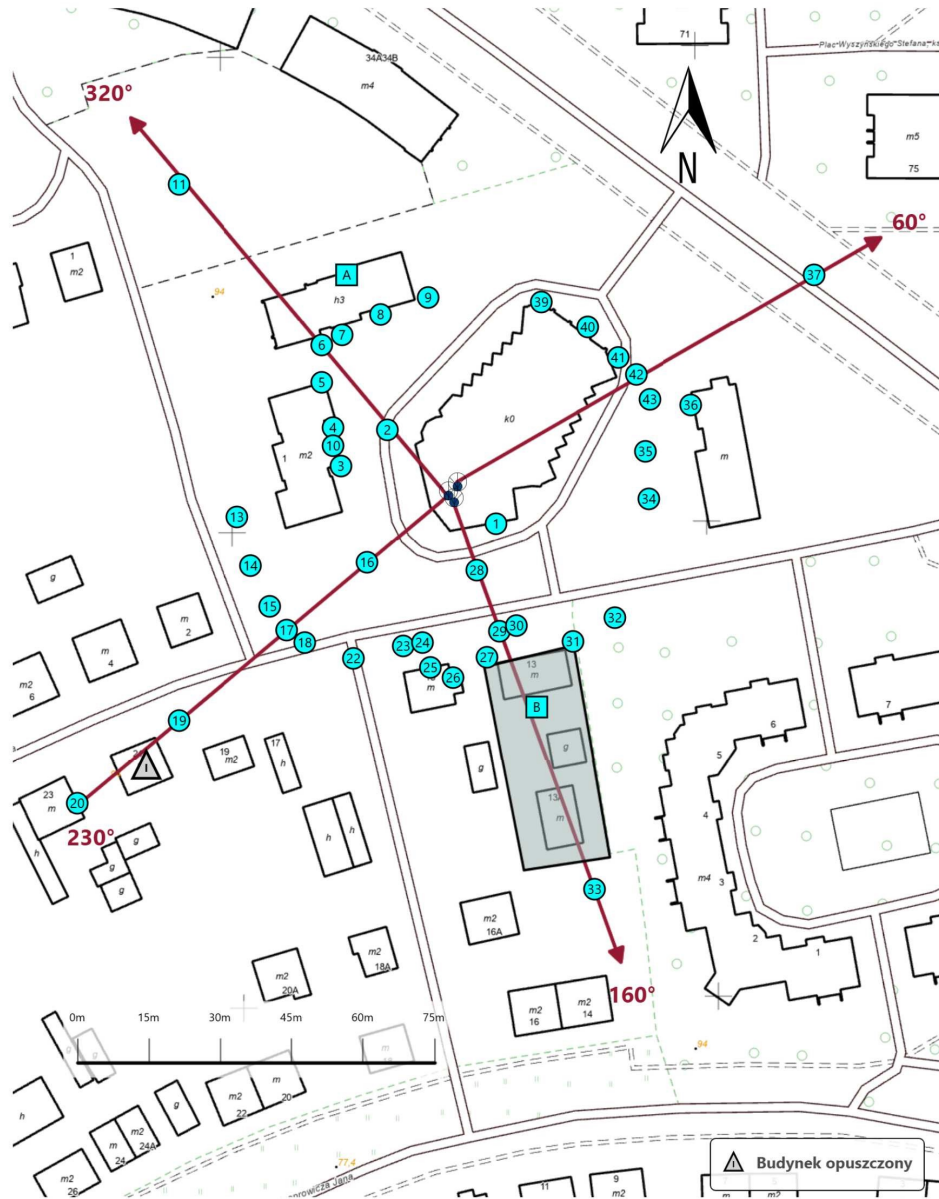

Załącznik nr 1	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 4791 (64697N!) WĄGROWIEC MIASTO (PPL_WAGROWIEC_POLNOC) Lokalizacja instalacji</p>
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PP1_WAGROWIEC_POLNOC (64697N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Źródło pola elektromagnetycznego </div> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3	<p>Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 4791 (64697N!) WĄGROWIEC MIASTO (PPI_WĄGROWIEC_POLNOC)</p> <p>Dokumentacja fotograficzna</p>
----------------	--